




PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Schieber und Schiene gehärtet und rostfrei
- » Mit abgerundeten Messspitzen, ideal zur Innenmessung
- » Durch IP65-Schutz gegen Einfluss von Wasser und Staub geschützt
- » Schnelle Umschaltung mm/Inch an jeder Position

LIEFERUMFANG

- » Kalibrierzertifikat, Batterie (CR2032) und Holzetui

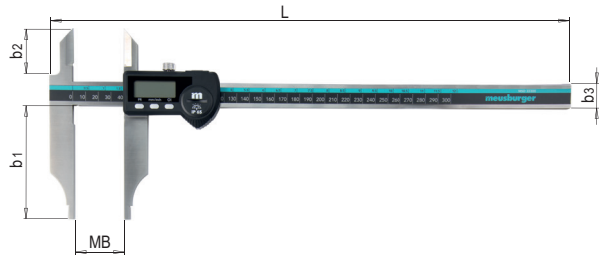

L	b1	b2	b3	Tol.	Gew.	MB ¹⁾	Nr.	#CU#
410	90	40	20	+/-0,03	471 g	0-300	MSD 22300/300	XX,YY
650	125	55	25	+/-0,04	1137 g	0-500	MSD 22300/500	XX,YY
905	150	55	25	+/-0,05	2083 g	0-800	MSD 22300/800	XX,YY

1) MB: Messbereich

Erstkalibriert