




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Mit Schnellstartfunktion beim Schieben
- » Tastensperre verhindert ungewolltes Nullstellen
- » Schnelle Umschaltung mm/Inch an jeder Position

### LIEFERUMFANG

- » Kalibrierzertifikat, Batterie (CR2032) und Kunststoffetui

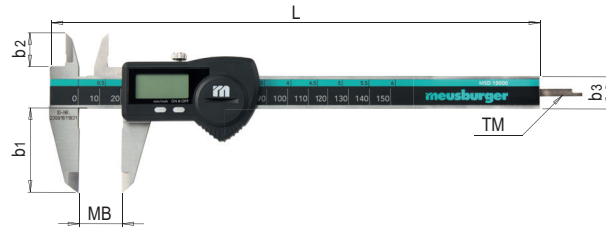

L	b1	b2	b3	Tol.	Gew.	MB <sup>1)</sup>	TM <sup>2)</sup>	Nr.	#CU#
235	40	16	16	+/-0,03	143 g	0-150	flach	MSD 10000/150/F	XX,YY
235	40	16	16	+/-0,03	145 g	0-150	Ø 1.5 mm	MSD 10000/150/R	XX,YY

1) MB: Messbereich

2) TM: Tiefenmaß

Erstkalibriert