


### PRODUKTBESCHREIBUNG

» Kabel zur Verbindung des Heißkanalreglers profiTEMP+, profiTEMP TM und profiTEMP IM mit dem Heißkanalsystem

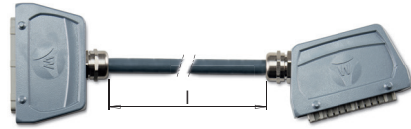

Typ	Leitung	Pole	l	Steckerseite Belegung	Buchsen- seite Belegung	Nr.	EUR
Fühler	Fühlerleitungen: 24 x 0,50 mm <sup>2</sup> Fe CuNi, Typ J	24	3 m	522	522	RHZ 2200/ 3/522/WI24B/B/M/522/WI24B/S/S	< >
		24	6 m	522	522	RHZ 2200/ 6/522/WI24B/B/M/522/WI24B/S/S	< >
	Fühlerleitungen: 12 x 0,50 mm <sup>2</sup> Fe CuNi, Typ J	16	3 m	620	620	RHZ 2200/ 3/620/HA16A/B/M/620/HA16A/S/S	< >
		16	6 m	620	620	RHZ 2200/ 6/620/HA16A/B/M/620/HA16A/S/S	< >