



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Flexible Bindung
- » Profilbeständig
- » Hohe Bruchfestigkeit
- » Für tiefe Schlitze und Stege

ANWENDUNG

- » Zusätzlich mit Polieröl arbeiten
- » Geeignet für Arbeiten von Hand, mit Handfeilmaschinen oder mit Ultraschall-Poliergeräten

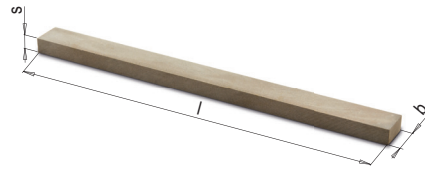

l	s	b	Korn	 Stk. / VPE	Nr.	EUR
150	3	6	220	12	V 76114/ 3x 6/220	< >
150	3	6	320	12	V 76114/ 3x 6/320	< >
150	3	6	400	12	V 76114/ 3x 6/400	< >
150	3	6	600	12	V 76114/ 3x 6/600	< >
150	6	6	320	12	V 76114/ 6x 6/320	< >
150	6	6	400	12	V 76114/ 6x 6/400	< >
150	6	6	600	12	V 76114/ 6x 6/600	< >
150	3	13	220	12	V 76114/ 3x13/220	< >
150	3	13	320	12	V 76114/ 3x13/320	< >
150	3	13	400	12	V 76114/ 3x13/400	< >
150	3	13	600	12	V 76114/ 3x13/600	< >
150	6	13	320	12	V 76114/ 6x13/320	< >
150	6	13	400	12	V 76114/ 6x13/400	< >
150	6	13	600	12	V 76114/ 6x13/600	< >