

ISO
7388-1


DIN
69871

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Elastischer Längenausgleich auf Druck und Zug
- » Geeignet für Rechts- und Linksgewinde
- » Einstellbarer Anschnittdruck
- » Leichtgängiger und spielfreier Längenausgleich dank Kugelführungsbuchse
- » Mit Balluffchip-Bohrung

ANWENDUNG

- » Zur Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden
- » Zum Gewindeschneiden oder Gewindeformen mittels Schnellwechsel-Einsätzen (HWZ 9791) auf NC-Maschinen und Bearbeitungszentren

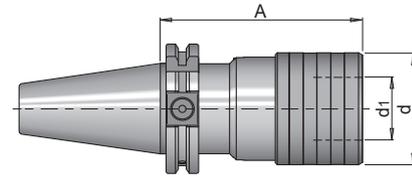

LAD ¹⁾	LAZ ²⁾	d1	d	Schnittstelle	GSB ³⁾	A	Nr.	EUR
9	9	19	38	SK 40	M3-M12	60	HWZ 2291/SK40/ 3-12/ 60	< >
15	15	31	55	SK 40	M6-M20	100	HWZ 2291/SK40/ 6-20/100	< >

1) LAD: Längenausgleich Druck

2) LAZ: Längenausgleich Zug

3) GSB: Gewinde-Schneidbereich

i Nicht geeignet für Innenkühlung